




Cabezal para girasol Mainero 1040



Cantidad de surcos a 700 mm:		7	8	9	10	12	14	16
Bandejas recolector	Cantidad:	2 por surco.						
	Luz entre bandejas:	Registrable.						
	Longitud:	1.850 mm.						
	Puntales:	Registrables.						
Barra de corte:	Tipo:	Modular - en tramos.						
	Accionamiento:	Caja de movimiento alternativo accionada por correa.						
	Cantidad de secciones de corte:	3 secciones por línea de entrada de plantas.						
	Puntones:	Dobles. Con tratamiento térmico.						
	Nº de ciclos:	380 ciclos por minuto.						
Molinete:	Tipo:	Tubular.						
	Púas:	3 por línea de corte. Postizas - registrables.						
	Regulación avance y altura:	Simultáneas. Accionamiento manual o hidráulico.						
	Accionamiento giro: mecánico:	Accionado por cadena a rodillos. Régimen de giro fijo.						
	hidráulico:	Accionado por motor hidráulico. Régimen de giro variable.						
Escudo:	Tipo:	Envolvente. Solidario al molinete.						
	Regulación:	Simultánea con el molinete.						
Destroncador:	Tipo:	Modular en tramos. Con 4 aletas dentadas.						
	Montaje:	Sobre rodamientos.						
	Ubicación:	Entre barra de corte y puntales de bandejas.						
Sinfín:	Tipo:	Con hélice hasta el centro y paletas de caucho.						
	Tipo de montaje:	Eje hexagonal sobre rodamientos esféricos. Registrable.						
	Sistema de protección:	En tramos para 12 - 14 y 16 surcos. Limitador de torque a discos de fricción. Regulable.						
Accionamiento:		Barra cardánica con 60º de rotación libre. Cadenas a rodillos ASA 60.						
Trailer:	Hasta 12 surcos:	Un solo eje de ruedas con rodado dual. 4 neumáticos 6.00 x 16 - 6 telas. Regulación de inclinación del cabezal mecánica.						
	Desde 14 surcos:	Dos ejes de ruedas: Delantero con aro de giro a bolillas (360º). Trasero en balancín. 6 neumáticos 6.00 x 16 - 6 telas. Regulación de inclinación del cabezal mecánica o hidráulica.						
Peso (completo, sin carro):		1.520 Kg	1.680 Kg	1.840 Kg	2.000 Kg	2.320 Kg	2.600 Kg	2.880 Kg.
Dimensiones generales:								
		A:	2.430 mm					
		B:	3.000 mm					
		C:	1.200 mm					
		D:	3.250 mm					
		E:	5.400 mm	6.100 mm	6.800 mm	7.500 mm	8.900 mm	10.300 mm 11.700 mm

La empresa se reserva el derecho de efectuar modificaciones en sus productos sin previo aviso.

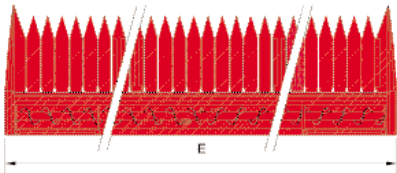

Liámenos a Servicios al Cliente:

Tel. 0-800-444-0999
E-mail: info@mainero.com.ar
Bell Ville, Tel. y Fax 03534 424031 al 34
Buenos Aires, Tel. 011 4342 2929
4342 5037 /5054, Fax 011 4343 5968

www.mainero.com.ar

